



# ELUX-ES

## Luminaire de signalisation suspendu - DESIGN aluminium ENCASTRÉ

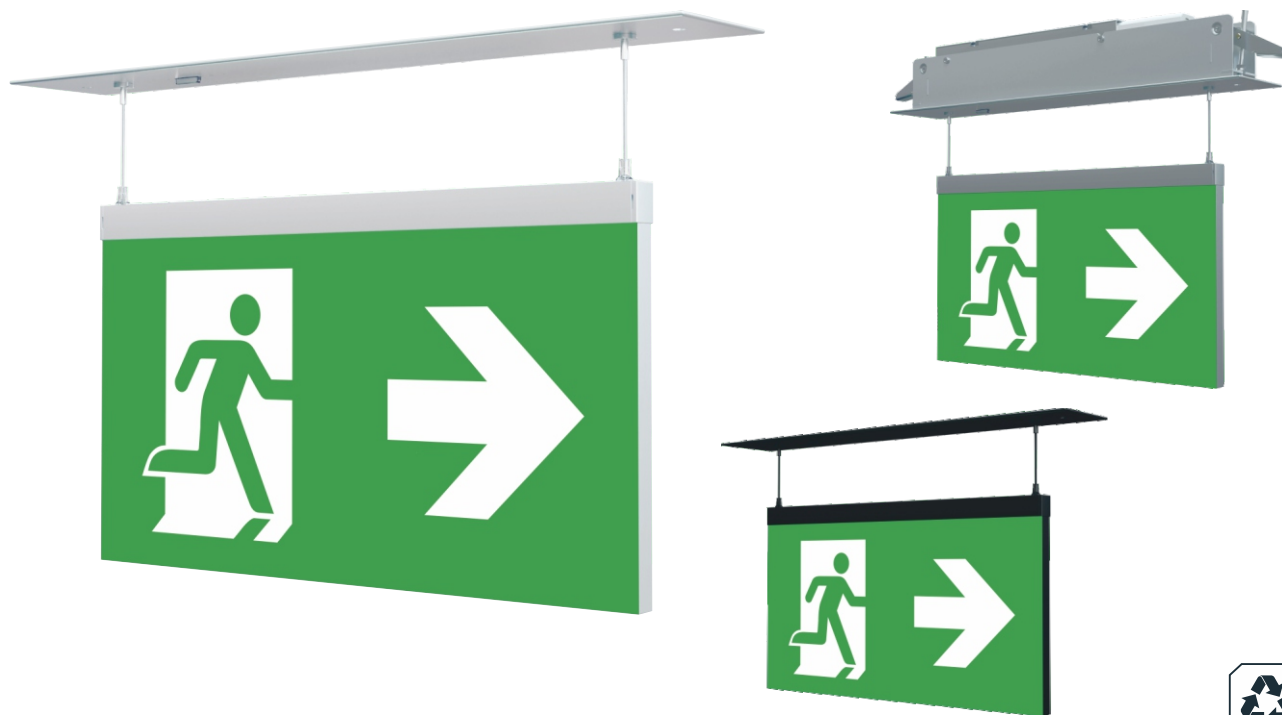

Dimensions (mm)

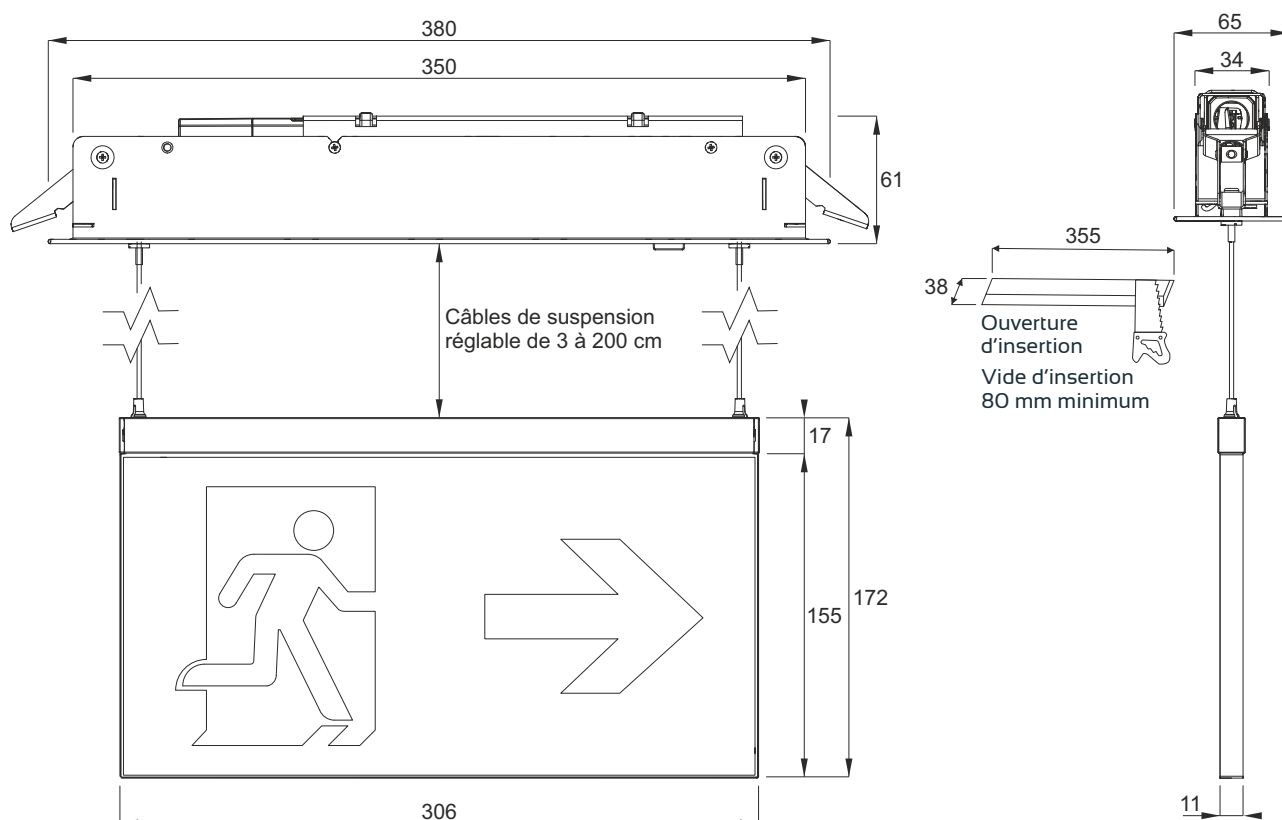

## Luminaire de signalisation suspendu - DESIGN aluminium ENCASTRÉ



Garantie

### Données techniques

#### Générales

Matière	Base en aluminium et diffuseur en plexiglass
Source lumineuse	Strip LED 2W / 380 lm / 6000 K / > 100'000 h
Normalisation	SN-EN 1838, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61347-2-13, SN-EN 55015

#### Luminaires centralisés

24-48-230V

Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C
Alimentation 230 V	230 VAC ±10% 50-60 Hz - 4,4 VA / 220 VDC ±20% - 2,4 W
Alimentation TBTS 24V ou 48V	24 VDC ±20% ou 48 VDC ±20% / 3,2 W
SMART TECHNOLOGY	Adressage individuel via PLC (Power line communication)
Poids	1,025 kg

#### Luminaires autonomes
















Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Alimentation	230 V ±10% 50-60 Hz - 9 VA max.
Chargeur / Temps de charge	PREMIUM 0,65 W / < 9 h
AUTOTEST	Test automatique de la fonction et de l'autonomie
DALI	Contrôle centralisé via bus DALI / Adressage individuel
SMART TECHNOLOGY BUS	Contrôle centralisé via bus / Adressage individuel / Système UNA
SMART TECHNOLOGY WIRELESS	Contrôle centralisé via communication sans fil / Adressage individuel / Système UNA
Batterie / Autonomie	LiFePO <sub>4</sub> 3,2 V / 1,5 Ah - 1h
Mode secours sur batterie	Rendement à 100%
Poids	1,075 kg










# Luminaire de signalisation suspendu - DESIGN aluminium ENCASTRÉ



## Articles

Type	N° article	Signalisation
ELUX-ES-2L/ <span style="color:red">□□□</span> - <span style="color:blue">□</span> SFB	2106 405 <span style="color:red">□</span> - <span style="color:blue">□</span> 10	Simple face 
ELUX-ES-2L/ <span style="color:red">□□□</span> - <span style="color:blue">□</span> SFH	2106 405 <span style="color:red">□</span> - <span style="color:blue">□</span> 20	Simple face 
ELUX-ES-2L/ <span style="color:red">□□□</span> - <span style="color:blue">□</span> SFG	2106 405 <span style="color:red">□</span> - <span style="color:blue">□</span> 30	Simple face 
ELUX-ES-2L/ <span style="color:red">□□□</span> - <span style="color:blue">□</span> SFD	2106 405 <span style="color:red">□</span> - <span style="color:blue">□</span> 40	Simple face 
ELUX-ES-2L/ <span style="color:red">□□□</span> - <span style="color:blue">□</span> SFGH	2106 405 <span style="color:red">□</span> - <span style="color:blue">□</span> 50	Simple face 
ELUX-ES-2L/ <span style="color:red">□□□</span> - <span style="color:blue">□</span> SFGB	2106 405 <span style="color:red">□</span> - <span style="color:blue">□</span> 60	Simple face 
ELUX-ES-2L/ <span style="color:red">□□□</span> - <span style="color:blue">□</span> SFDH	2106 405 <span style="color:red">□</span> - <span style="color:blue">□</span> 70	Simple face 
ELUX-ES-2L/ <span style="color:red">□□□</span> - <span style="color:blue">□</span> SFDB	2106 405 <span style="color:red">□</span> - <span style="color:blue">□</span> 80	Simple face 
ELUX-ES-2L/ <span style="color:red">□□□</span> - <span style="color:blue">□</span> DFB	2106 405 <span style="color:red">□</span> - <span style="color:blue">□</span> 11	Double face 
ELUX-ES-2L/ <span style="color:red">□□□</span> - <span style="color:blue">□</span> DFH	2106 405 <span style="color:red">□</span> - <span style="color:blue">□</span> 22	Double face 
ELUX-ES-2L/ <span style="color:red">□□□</span> - <span style="color:blue">□</span> DFC	2106 405 <span style="color:red">□</span> - <span style="color:blue">□</span> 34	Double face 
ELUX-ES-2L/ <span style="color:red">□□□</span> - <span style="color:blue">□</span> DFCH	2106 405 <span style="color:red">□</span> - <span style="color:blue">□</span> 57	Double face 
ELUX-ES-2L/ <span style="color:red">□□□</span> - <span style="color:blue">□</span> DFCB	2106 405 <span style="color:red">□</span> - <span style="color:blue">□</span> 68	Double face 

## Choix de la technologie

Choix de la technologie	Type	N° article
 <b>AT</b>	ELUX-ES-2L/ <b>ATPIL</b> ____	2106 4051____
 <b>CT</b>	ELUX-ES-2L/ <b>CTPIL</b> ____	2106 4052____
 <b>CTW</b>	ELUX-ES-2L/ <b>CTWPIL</b> ____	2106 4053____
 <b>DAL</b>	ELUX-ES-2L/ <b>DAPIL</b> ____	2106 4054____
<b>230V<sup>AC/DC</sup></b> 	ELUX-ES-2L/ <b>AA230</b> ____	2106 4056____
<b>24V<sup>DC</sup></b> 	ELUX-ES-2L/ <b>A24</b> ____	2106 4057____
<b>48V<sup>DC</sup></b> 	ELUX-ES-2L/ <b>A48</b> ____	2106 4058____

### Choix de la couleur

la couleur	type	N° article
<b>RAL 9016</b>	ELUX-ES-2L/___- <b>B</b> ___	2106 405_- <b>B</b> ___
<b>RAL 7047</b>	ELUX-ES-2L/___- <b>G</b> ___	2106 405_- <b>G</b> ___
<b>RAL 9017</b>	ELUX-ES-2L/___- <b>N</b> ___	2106 405_- <b>N</b> ___

Les articles se différencient par leur pictogramme de signalisation, puis il faut compléter le choix technologique (champs rouges) et la couleur (champs bleus). La face arrière de la version simple face est blanche

## Accessoires d'encastrement

Type	N° article	Description
BEB-ELUX	2106 4001	Boîtier d'encastrement béton pour l'insertion du luminaires ELUX-ES

## BFB-FLUX



4x entrées tube M20  
(une par face)

Fixation sur dalle avec  
4 clous (120mm ) au travers  
des 4 pattes de fixation

