
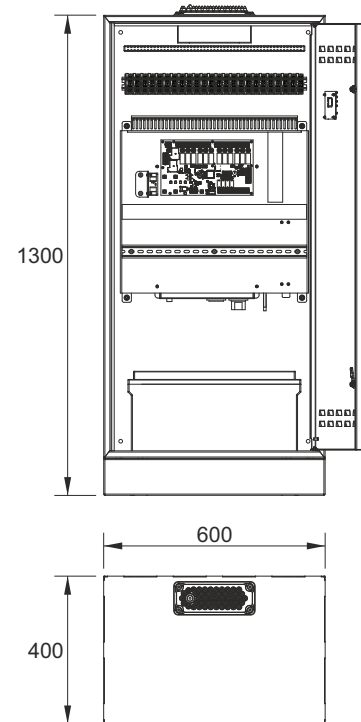


OES-2000-24

Notlicht - Wechselrichter - 2000 VA / 24 Abgänge

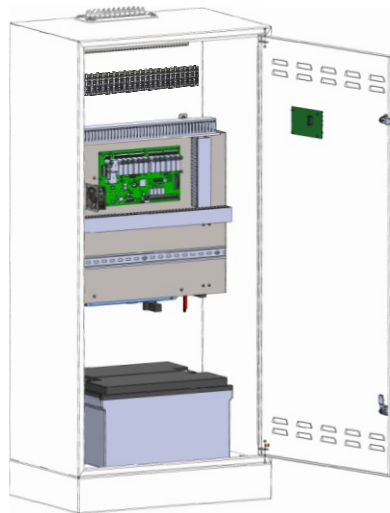

Artikel

Typ	Artikel Nr.
OES-2000-24	2106 1621

Set Batterien

separat zu bestellen (2 Batterien)

Typ	Artikel Nr.
BP10-12V/150AH	2130 0065

Technische Daten

Leistung/ Autonomie	2'000 VA / 1'500 W / 1 h
Spannung / Absicherung	230 V \pm 10% 50-60 Hz (Sicherung T 10,0 A) / einphasig C 16 A (ohne FI)
Abgangskreise	12x 750 W (Sicherung F 5,0A) / 230 V \pm 3 % 50 Hz sinus (Funktion konfigurierbar)
Sub-abgangskreise	24x 375 W (Sicherung F 2,5A) / 230 V \pm 3 % 50 Hz sinus
Eingangsbefehle	4x 230 V, 4x potentialfreier Kontakt (Funktion konfigurierbar)
Ausgangsbefehle	4x 230 V, 0,5 A (Funktion konfigurierbar)
Merkmale	Überwachung Abgangskreise, Funktions- und Autonomietest, Ereignisspeicher
Wirkungsgrad / Klirrfaktor	85% / 3%
Ladeteil	Elektronisch, 27 V / 14 A
Batterien	24 VDC, 2x PB 12 V / 150 Ah (Absicherung: 100 A / 32 V / MIDIVAL)
Umschaltmodus	OFF LINE / 150 ms
Anzeige	Synoptisch (LED) integriert in Schranktüre
Schnittstellen	Ethernet RJ45 / Browser Applikationen WEB, ModBus, BACnet
Gewicht	152,00 kg (Batterien : 87 kg)
Umgebungstemperatur	Funktionell : -5° bis 35°C / Batterien garantiert : 18° bis 25°C
Wärmeabgabe / Geräuschpegel	Maximal 273 W / 40 dB
Material	Metallgehäuse, weiss, pulverbeschichtet
Normen	SN-EN 50171, SN-EN 50172, SN-EN 60950

OES-2000-24

Notlicht - Wechselrichter - 2000 VA / 24 Abgänge



Funktion

