

SPOT E3-R

Sicherheitsleuchte rund - Einbaumontage




Garantie

Deckenmontage



Wandmontage

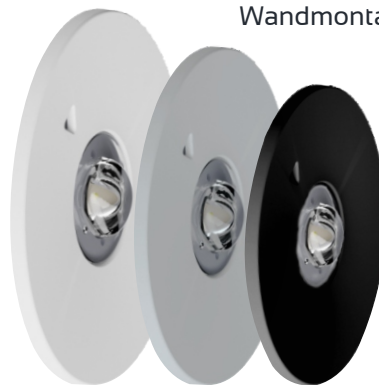




L3U-R
Symmetrische Linse
«Bereiche»





L3R-R
Asymmetrische Linse
«Fluchtwege»






L3A-R
Asymmetrische Linse
«Fluchtwege»

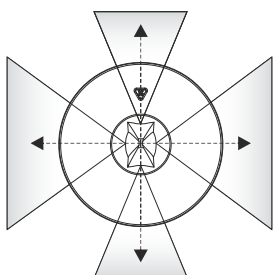

Abmessungen (mm)



Minimum Deckenhohraum
für den Einbau : 150 - 100 mm

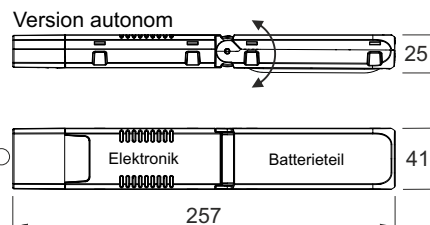

SPOT E3-R

Sicherheitsleuchte rund - Einbaumontage



Garantie

Technische Daten

Allgemein

Material	Polycarbonat
Leuchtmittel	LED 2W / 380 lm / 6000 K / > 75'000 h
Normen	SN-EN 1838, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61347-2-13, SN-EN 55015

Leuchten Zentralbatterie

24-48-230V

Temperaturbereich	0 °C bis 50 °C
Spannung 230 V	230 VAC ±10% 50-60 Hz - 4,4 VA / 220 VDC ±20% - 2,4 W
Spannung 24V / 48V	24 VDC ±20% ou 48 VDC ±20% / 3,2 W
SMART TECHNOLOGY	Adressierung via PLC (Power line communication)
Gewicht	0,110 kg

Autonome Leuchten



Temperaturbereich	0 °C bis 40 °C
Spannung	230 V ±10% 50-60 Hz - 2 bis 9,2 VA max.
Ladeteil / Ladezeit	PREMIUM 0,65 W / < 12 h
AUTOTEST	PREMIUM
DALI	Adressierbar per DALI Controller
SMART TECHNOLOGY BUS	Adressierbar per BUS (System UNA)
SMART TECHNOLOGY WIRELESS	Adressierbar per COM Wireless (System UNA)
Batterie / Autonomie	LiFePO ₄ 3,2 V / 1,0 Ah - 1h
Gewicht	0,160 kg

Zubehör

Beton Eingiessgehäuse zu Spot



Typ	Artikel Nr.	Beschreibung
BEB-SPOT	2115 0002	Beton Eingiessgehäuse
CO68-BEB-SPOT	2115 0005	Montagedeckel Ø 68 mm

Durchmesser : 130 mm
 Höhe : 120 mm
 Tunnellänge : 190 mm
 Tunnelbreite : 140 mm
 Volumen : 3,9 Liter


SPOT E3-R


Sicherheitsleuchte rund - Einbaumontage




Garantie

Artikel

	Version	Typ	Artikel Nr.	Farbe
E3U-R  Deckenmontage mit symmetrischer, universeller Optik	AT	E3U-R-2L/ATPIL	2106 0761	RAL 9003
	CT	E3U-R-2L/CTPIL	2106 0761A	RAL 9003
	CTW	E3U-R-2L/CTWPIL	2106 0761W	RAL 9003
	DALI	E3U-R-2L/DAPIL	2106 0761D	RAL 9003
	230V^{AC/DC} CT	E3U-R-2L/AA230	2106 0762AA	RAL 9003
	24V^{DC} CT	E3U-R-2L/A24	2106 0763	RAL 9003
	48V^{DC} CT	E3U-R-2L/A48	2106 0764	RAL 9003

E3R-R  Deckenmontage mit asymmetrischer Fluchtweg Optik	AT	E3R-R-2L/ATPIL	2106 0765	RAL 9003
	CT	E3R-R-2L/CTPIL	2106 0765A	RAL 9003
	CTW	E3R-R-2L/CTWPIL	2106 0765W	RAL 9003
	DALI	E3R-R-2L/DAPIL	2106 0765D	RAL 9003
	230V^{AC/DC} CT	E3R-R-2L/AA230	2106 0766AA	RAL 9003
	24V^{DC} CT	E3R-R-2L/A24	2106 0767	RAL 9003
	48V^{DC} CT	E3R-R-2L/A48	2106 0768	RAL 9003

E3A-R  Wandmontage mit asymmetrischer Fluchtweg Optik	AT	E3A-R-2L/ATPIL	2106 0771	RAL 9003
	CT	E3A-R-2L/CTPIL	2106 0771A	RAL 9003
	CTW	E3A-R-2L/CTWPIL	2106 0771W	RAL 9003
	DALI	E3A-R-2L/DAPIL	2106 0771D	RAL 9003
	230V^{AC/DC} CT	E3A-R-2L/AA230	2106 0772AA	RAL 9003
	24V^{DC} CT	E3A-R-2L/A24	2106 0773	RAL 9003
	48V^{DC} CT	E3A-R-2L/A48	2106 0774	RAL 9003

Auswahl Farbe	Typ	Artikel Nr.	Farbe
Beispiel grau	E3_-R-2L/___-G	2106 07__-G	RAL 7045
Beispiel schwarz	E3_-R-2L/___-N	2106 07__-N	RAL 9005



SPOT E3-R


Sicherheitsleuchte rund - Einbaumontage



Garantie

Fotometrische Daten

E3U 2W 380 lm Deckenmontage - symmetrische Optik



Fluchtwege - 1 lx

h	X1	X2	Y1	Y2
2,5	4,0	10,0	3,5	9,0
3,0	4,5	11,0	4,0	10,0
3,5	5,0	12,0	4,5	11,0
4,0	5,5	13,0	5,0	12,0
4,5	6,0	14,0	5,5	13,0
5,0	6,5	15,0	6,0	14,0
6,0	7,0	16,0	6,5	15,0
7,0	6,0	14,0	6,0	14,0
8,0	4,0	12,0	5,5	13,0


Anti - Panik - 0,5 lx

h	X1	X2	Y1	Y2
2,5	4,5	11,0	4,0	10,0
3,0	5,0	12,0	4,5	11,0
3,5	5,5	13,0	5,0	12,0
4,0	6,0	14,0	5,5	13,0
4,5	6,5	15,0	6,0	14,0
5,0	7,0	16,0	6,5	15,0
6,0	7,5	17,0	7,0	16,0
7,0	8,0	18,0	7,5	17,0
8,0	7,5	17,0	7,0	16,0

Sicherheitseinrichtungen - 5 lx

h	X1	X2	Y1	Y2
2,5	3,0	7,0	2,5	6,0
3,0	3,0	7,5	2,5	6,5
3,5	2,5	7,5	2,0	6,5
4,0	2,0	7,0	1,5	6,0

E3R 2W 380lm Deckenmontage - asymmetrische Optik



Fluchtwege - 1 lx

h	X1	X2	Y1	Y2
2,5	9,5	22,0	2,0	5,0
3,0	10,5	23,0	2,0	5,0
3,5	11,5	24,0	2,0	5,0
4,0	12,5	25,0	1,5	4,5
4,5	11,5	26,0	1,5	4,5
5,0	10,5	27,0	1,5	4,0
6,0	9,5	25,0	1,5	4,0


Anti - Panik - 0,5 lx

h	X1	X2	Y1	Y2
2,5	10,5	24,0	2,5	6,0
3,0	11,5	25,0	2,5	6,0
3,5	12,5	26,0	2,5	6,0
4,0	13,5	27,0	2,5	6,0
4,5	13,5	28,0	2,5	6,0
5,0	12,5	29,0	2,0	5,5
6,0	11,5	29,0	2,0	5,5

Sicherheitseinrichtungen - 5 lx

h	X1	X2	Y1	Y2
2,5	4,0	10,0	1,0	2,0
3,0	4,0	9,5	1,0	2,0
3,5	4,0	9,0	1,0	2,0
4,0	3,5	9,0	1,0	2,0

E3A 2W 380lm Wandmontage - asymmetrische Optik



Fluchtwege - 1 lx

h	Z1	Z2	Z3
2,5	6,5	17,0	2,5
3,0	7,5	18,0	3,0
3,5	7,5	19,0	3,0
4,0	7,0	20,0	3,5
4,5	7,0	21,0	3,5
5,0	6,5	20,0	3,5
6,0	6,5	19,0	3,5

Anti - Panik - 0,5 lx

h	Z1	Z2	Z3
2,5	7,0	18,0	3,0
3,0	8,0	19,0	3,5
3,5	8,0	20,0	3,5
4,0	8,0	21,0	4,0
4,5	7,5	22,0	4,0
5,0	7,5	21,0	4,0
6,0	7,0	20,0	4,0

Sicherheitseinrichtungen - 5 lx

h	Z1	Z2	Z3
2,5	2,5	7,0	2,0
3,0	3,0	7,0	2,5
3,5	3,0	7,0	2,5
4,0	2,5	6,5	2,0

