



SPOT L3-R



Garantie

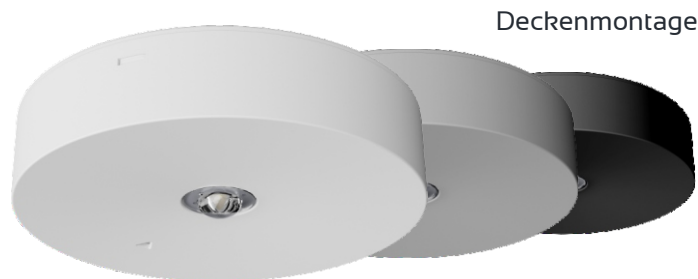


Deckenmontage

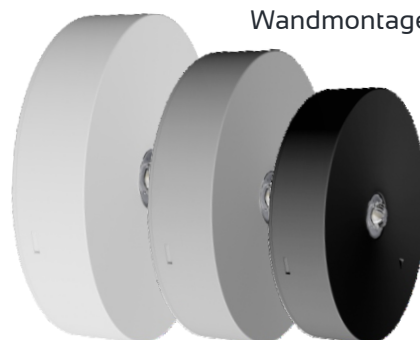


Wandmontage


L3U-R
Symmetrische Linse
«Universell»

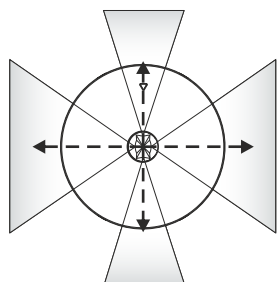


L3R-R
Asymmetrische Linse
«Fluchtwege»



L3A-R
Asymmetrische Linse
«Fluchtwege»







Option Aufbausockel mit
seitlicher Kabeleinführung
(Zubehör GB-L3-R)



Option Einbaurahmen für
Hohl- oder Zwischendecken
(Zubehör CE-L3-R)



Abmessungen(mm)

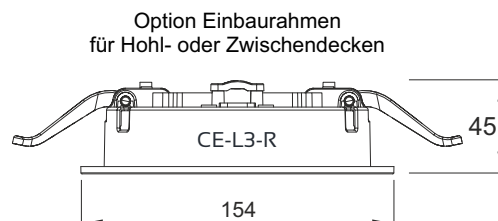

SPOT L3-R

Sicherheitsleuchte rund - Aufbaumontage



Garantie


Technische Daten

Allgemein

Material	Polycarbonat
Leuchtmittel	LED 2W / 380 lm / 6000 K / 75'000 h
Normen	SN-EN 1838, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61347-2-13, SN-EN 55015





Leuchten Zentralbatterie

24-48-230V

Temperaturbereich	0 °C bis 50 °C
Spannung 230 V	230 VAC ±10% 50-60 Hz / 220 VDC ±20%
Spannung 24V oder 48V	24 VDC ±20% oder 48 VDC ±20%
SMART TECHNOLOGY 	Adressierbar mit PLC (Power line communication)
Gewicht	0,110 kg


Autonome Leuchten



Temperaturbereich	0 °C bis 40 °C
Spannung	230 V ±10% 50-60 Hz
Ladeteil / Ladezeit	PREMIUM 0,65 W / 2,0 VA / < 6 h
AUTOTEST 	PREMIUM
DALI 	Adressierbar per DALI Controller
SMART TECHNOLOGY BUS 	Adressierbar per BUS (System UNA)
SMART TECHNOLOGY WIRELESS 	Adressierbar per COM Wireless (System UNA)
Batterie / Autonomie	LiFePO ₄ 3,2 V / 1,0 Ah - 1h
Gewicht	0,160 kg

Zubehör


Aufbausockel zur
seitlichen Kabeleinführung



Typ	Artikel Nr.	Farbe
GB-L3-R	2106 0539	RAL 9003
GB-L3-R	2106 0539-G	RAL 7045
GB-L3-R	2106 0539-N	RAL 9005

Material : Polycarbonat
Montage : 2x Montagelaschen zum anschrauben

Einbaurahmen für Hohl-
oder Zwischendecken

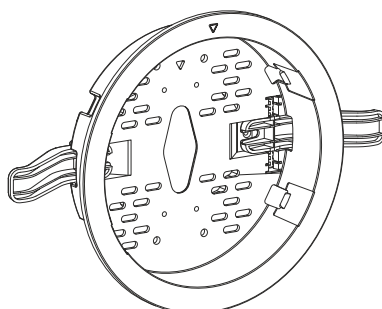

Typ	Artikel Nr.	Farbe
CE-L3-R	2106 0538	RAL 9003
CE-L3-R	2106 0538-G	RAL 7045
CE-L3-R	2106 0538-N	RAL 9005

Material : Polycarbonat
Montage : 2x Montagelaschen zum anschrauben
Durchmesser Ausschnitt : ø 136 mm
Einbautiefe : mindestens 50 mm


SPOT L3-R


Sicherheitsleuchte rund - Aufbaumontage




Garantie


Artikel

	Version	Typ	Artikel Nr.	Farbe
L3U-R  Deckenmontage mit symmetrischer, universeller Optik		L3U-R-2L/ATPIL	2106 0521	RAL 9010
		L3U-R-2L/CTPIL	2106 0521A	RAL 9010
		L3U-R-2L/CTWPIL	2106 0521W	RAL 9010
		L3U-R-2L/DAPIL	2106 0521D	RAL 9010
	230V^{AC/DC}	L3U-R-2L/AA230	2106 0522AA	RAL 9010
	24V^{DC}	L3U-R-2L/A24	2106 0523	RAL 9010
	48V^{DC}	L3U-R-2L/A48	2106 0524	RAL 9010

L3R-R  Deckenmontage mit asymmetrischer Fluchtweg Optik		L3R-R-2L/ATPIL	2106 0525	RAL 9010
		L3R-R-2L/CTPIL	2106 0525A	RAL 9010
		L3R-R-2L/CTWPIL	2106 0525W	RAL 9010
		L3R-R-2L/DAPIL	2106 0525D	RAL 9010
	230V^{AC/DC}	L3R-R-2L/AA230	2106 0526AA	RAL 9010
	24V^{DC}	L3R-R-2L/A24	2106 0527	RAL 9010
	48V^{DC}	L3R-R-2L/A48	2106 0528	RAL 9010

L3A-R  Wandmontage mit asymmetrischer Fluchtweg Optik		L3A-R-2L/ATPIL	2106 0531	RAL 9010
		L3A-R-2L/CTPIL	2106 0531A	RAL 9010
		L3A-R-2L/CTWPIL	2106 0531W	RAL 9010
		L3A-R-2L/DAPIL	2106 0531D	RAL 9010
	230V^{AC/DC}	L3A-R-2L/AA230	2106 0532AA	RAL 9010
	24V^{DC}	L3A-R-2L/A24	2106 0533	RAL 9010
	48V^{DC}	L3A-R-2L/A48	2106 0534	RAL 9010

Auswahl Farbe	Typ	Artikel Nr.	Farbe
Beispiel grau	L3_-R-2L/___-G	2106 05__-G	RAL 7045
Beispiel schwarz	L3_-R-2L/___-N	2106 05__-N	RAL 9005



SPOT L3-R


Sicherheitsleuchte rund - Aufbaumontage



Garantie

Fotometrische Daten

L3U 2W 380 lm Deckenmontage - symmetrische Optik




Fluchtwege - 1 lx					
h	X1	X2	Y1	Y2	
2,5	4,0	10,0	3,5	9,0	
3,0	4,5	11,0	4,0	10,0	
3,5	5,0	12,0	4,5	11,0	
4,0	5,5	13,0	5,0	12,0	
4,5	6,0	14,0	5,5	13,0	
5,0	6,5	15,0	6,0	14,0	
6,0	7,0	16,0	6,5	15,0	
7,0	6,0	14,0	6,0	14,0	
8,0	4,0	12,0	5,5	13,0	

Anti - Panik - 0,5 lx					
h	X1	X2	Y1	Y2	
2,5	4,5	11,0	4,0	10,0	
3,0	5,0	12,0	4,5	11,0	
3,5	5,5	13,0	5,0	12,0	
4,0	6,0	14,0	5,5	13,0	
4,5	6,5	15,0	6,0	14,0	
5,0	7,0	16,0	6,5	15,0	
6,0	7,5	17,0	7,0	16,0	
7,0	8,0	18,0	7,5	17,0	
8,0	7,5	17,0	7,0	16,0	

Sicherheitseinrichtungen - 5 lx					
h	X1	X2	Y1	Y2	
2,5	3,0	7,0	2,5	6,0	
3,0	3,0	7,5	2,5	6,5	
3,5	2,5	7,5	2,0	6,5	
4,0	2,0	7,0	1,5	6,0	

L3R 2W 380lm Deckenmontage - asymmetrische Optik




Fluchtwege - 1 lx					
h	X1	X2	Y1	Y2	
2,5	9,5	22,0	2,0	5,0	
3,0	10,5	23,0	2,0	5,0	
3,5	11,5	24,0	2,0	5,0	
4,0	12,5	25,0	1,5	4,5	
4,5	11,5	26,0	1,5	4,5	
5,0	10,5	27,0	1,5	4,0	
6,0	9,5	25,0	1,5	4,0	

Anti - Panik - 0,5 lx					
h	X1	X2	Y1	Y2	
2,5	10,5	24,0	2,5	6,0	
3,0	11,5	25,0	2,5	6,0	
3,5	12,5	26,0	2,5	6,0	
4,0	13,5	27,0	2,5	6,0	
4,5	13,5	28,0	2,5	6,0	
5,0	12,5	29,0	2,0	5,5	
6,0	11,5	29,0	2,0	5,5	

Sicherheitseinrichtungen - 5 lx					
h	X1	X2	Y1	Y2	
2,5	4,0	10,0	1,0	2,0	
3,0	4,0	9,5	1,0	2,0	
3,5	4,0	9,0	1,0	2,0	
4,0	3,5	9,0	1,0	2,0	

L3A 2W 380lm Wandmontage - asymmetrische Optik



Fluchtwege - 1 lx				
h	Z1	Z2	Z3	
2,5	6,5	17,0	2,5	
3,0	7,5	18,0	3,0	
3,5	7,5	19,0	3,0	
4,0	7,0	20,0	3,5	
4,5	7,0	21,0	3,5	
5,0	6,5	20,0	3,5	
6,0	6,5	19,0	3,5	

Anti - Panik - 0,5 lx				
h	Z1	Z2	Z3	
2,5	7,0	18,0	3,0	
3,0	8,0	19,0	3,5	
3,5	8,0	20,0	3,5	
4,0	8,0	21,0	4,0	
4,5	7,5	22,0	4,0	
5,0	7,5	21,0	4,0	
6,0	7,0	20,0	4,0	

Sicherheitseinrichtungen - 5 lx				
h	Z1	Z2	Z3	
2,5	2,5	7,0	2,0	
3,0	3,0	7,0	2,5	
3,5	3,0	7,0	2,5	
4,0	2,5	6,5	2,0	

